

Łapy, 2016.05.16

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ.

Dotyczy postępowania o nr ogłoszenia o zamówieniu 2016/S 077-135512 – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach” .

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający wyjaśnia:

1. Treść zapytania:

Prosimy o sprecyzowanie zapisów: w opisie technicznym jest mowa o sito piaskownika wyposażonym w sito obrotowe 3mm, natomiast w ST 05 „ Instalacje technologiczne” jest zapis o kracie schodkowej o prześwicie 3 mm jako elemencie cedzącym – która z tych wersji jest poprawna?

Odpowiedź zamawiającego:

Zgodnie z zapisami Kontraktu -- klauzulą 1.5 [PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW] „-W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.” W tym przypadku pierwszeństwo mają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . Jednakże troską Zamawiającego jest, dopuszczenie urządzeń do separacji zanieczyszczeń mechanicznych takich aby miały jak najwyższy stopień separacji. Najwyższy stopień separacji zapewniają urządzenia, w których elementem cedzącym jest oczko o średnicy nie większej niż 3 mm. Opisany w SIWZ prześwit 3 mm dotyczy dopuszczalnej maksymalnej średnicy otworów w elementach cedzących. Dla zamawiającego nie ma znaczenia typ urządzenia przy pomocy którego będzie realizował ten istotny wymóg technologiczny. Urządzenie takie musi zapewnić stopień redukcji rozpuszczonych związków organicznych na poziomie nie mniejszym niż 80%.

2. Treść zapytania:

Prosimy o wyjaśnienie zapisów w ST 05 mówiących o tym, iż sitopiaskownik ma być zespolony z płuczką piasku , natomiast rysunki z projektu technicznego zawierają rzut z góry na którym widać płuczki piasku jako element wydzielony.

Odpowiedź zamawiającego:

Zgodnie z zapisami Kontraktu -- klauzulą 1.5 [PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW] „-W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak

dokumenty, które modyfikują.” W tym przypadku pierwszeństwo mają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych . Jednakże troską Zamawiającego jest, dopuszczenie urządzeń równoważnych. Dla Zamawiającego nie ma znaczenia czy separator płuczka piasku będzie zespolony z piaskownikiem czy też będą to urządzenia rozdzielne. Zamawiający wymaga, aby urządzenia pochodziły od jednego producenta i spełniały określone parametry technologiczne tj. wymagane jest aby stopień separacji dla piaskownika wynosił nie mniej niż 90% i separatora płuczki wynosił nie mniej niż 95 % separacji dla ziaren o średnicy 0,2mm.

3. Treść zapytania:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający ma zamiar faktycznie zakupić płuczkę piasku, która separuje z piasku organikę na poziomie 20% wagowej zawartości?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający żąda aby zawartość związków organicznych w wypłukanym piasku wynosiła nie więcej niż 2%

4. Treść zapytania:

W SIWZ istnieje wymóg Zamawiającego, że okres eksploatacji urządzeń musi wynosić 10-20 lat. Jakie dokumenty powinien dostarczyć Oferent aby uwiarygodnić spełnienie przedmiotowego zapisu?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający przedstawił wymagania dotyczące powyższego pytania w załączniku nr 12 do SIWZ – Wykaz oferowanych urządzeń – Uwagi ogólne.

5. Treść zapytania:

Czy dopuszcza się aby w skład jednej instalacji wchodziły urządzenia różnych producentów?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający preferuje, aby urządzenia wchodzące w skład jednej instalacji pochodziły od jednego producenta i spełniały określone parametry technologiczne oraz wymagania ogólne zawarte w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 pkt. 2.1; 2.2; 2.3.

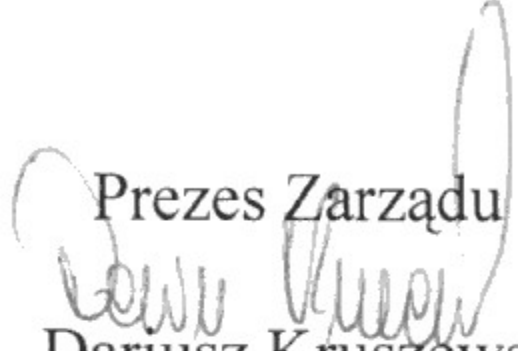
6. Treść zapytania:

Jakimi certyfikatami i systemami zarządzania jakością powinien wykazać się dostawca urządzeń?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający żąda aby urządzenia, materiały były zgodne z pkt. 2.1; 2.2; 2.3 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Prezes Zarządu

Dariusz Kruszewski